

ERO Joint® Lösungen für die Reifenindustrie Schnelle & einfache Montage

Polyurethan-Zahnriemen


ERO Joint® HP (Scharnierstift) so stark wie eine Schweißverbindung (patentiert)



ERO Joint® HP Bänder sind mit allen Arten von Beschichtungen und allen Arten von Führungen oder Bearbeitungen erhältlich. Mechanische Festigkeit und Lebensdauer sind höher als bei allen anderen mechanischen Befestigungssystemen. Breiten von 10 bis 200 mm.




Oben: 180 WT10 4730 geschliffen (Vulkanisation - Transport von Gummiplatten)

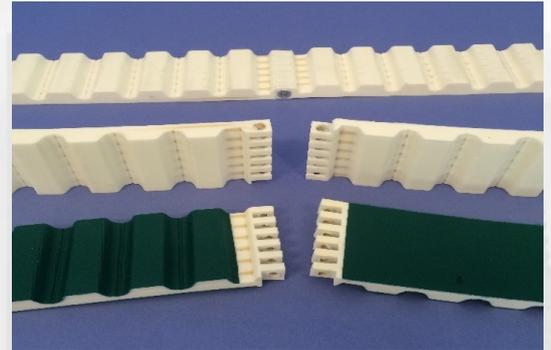


Für Systeme ohne Spannvorrichtung können wir ein Spannwerkzeug vorschlagen.

ERO Joint® WT (Wide Timing) for large belts and ERO Joint® for conveyor belts (patented)

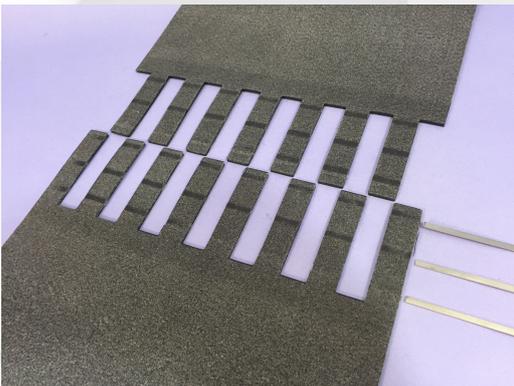

Graues Filzgewebe-Förderband (Kalandrieren)

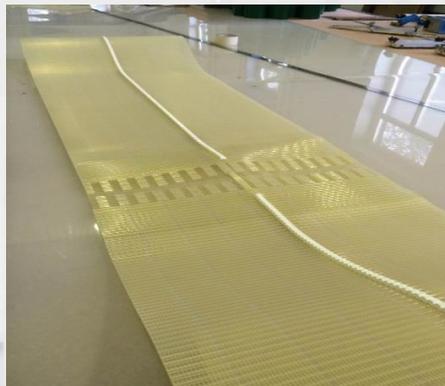

550 WT10 5820 Längsverbindung + V-Führung (Konfektionierung & Verladung)



375 WT10 7500 NT+NB (Vulkanisation - Transport von Gummiplatten)

Die ERO joint®-Lösung ist für alle **Arten von Förderbändern** erhältlich.

Alle Bänder werden mit einem speziellen Reinigungsprotokoll gereinigt, um Gummiverunreinigungen zu vermeiden.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.ero-joint.com