
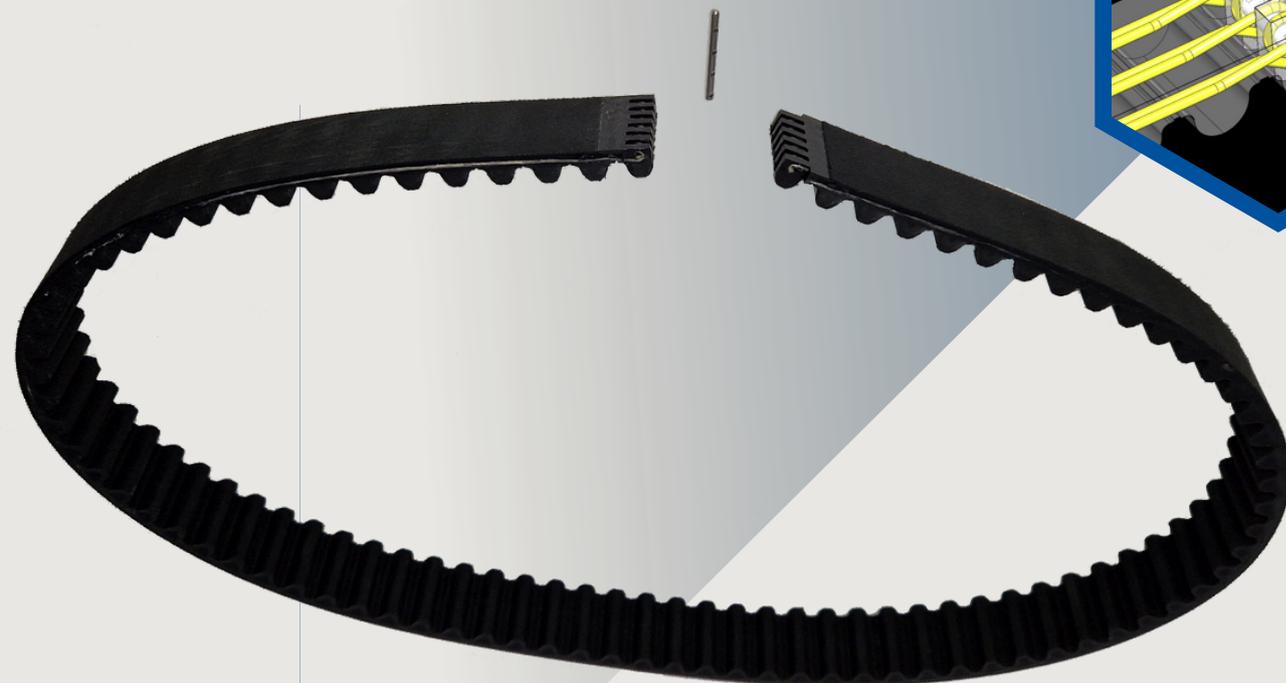
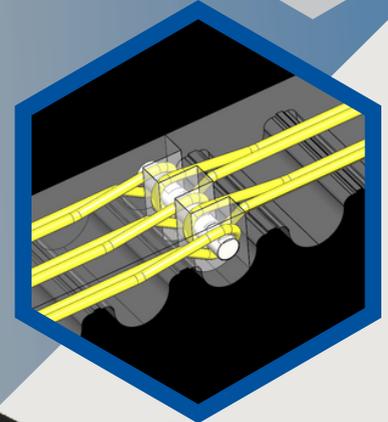


The Quick Fix Power Transmission Belt*

Redémarrage rapide
après une panne

Poulies HTD ou
Poly Chain®

Câbles en continu

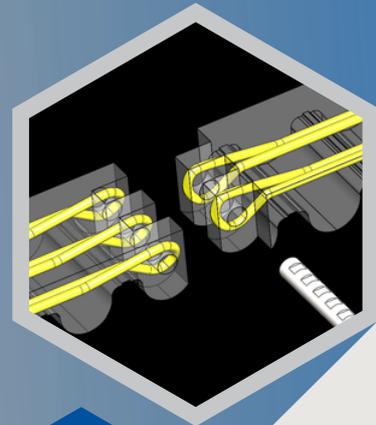

* Courroie de transmission à montage rapide

Stock réduit

Plus grande réactivité


Avec seulement 10 longueurs en stock, il est possible de construire n'importe quelle longueur.

ERO Joint B1 standards	Longueur 14M	Nb de dents	Combinaisons
✓	560	40	560
✓	630	45	630
✓	700	50	700
✓	784	56	784
✓	826	59	826
✓	924	66	924
✓	966	69	966
✓	994	71	994
✓	1092	78	1092
✓	1120	80	1120
	1190	85	630+560
	1260	90	700+560
	1400	100	700+700
	1568	112	784+784
	1610	115	826+784
	1750	125	1120+630
	1778	127	994+784
	1890	135	966+924
	1960	140	994+966
	2100	150	700+700+700
	2240	160	1120+1120
	2310	165	1120+630+560
	2450	175	1120+700+630
	2520	180	1120+700+700
	2590	185	994+966+630
	2730	195	1120+826+784
	2800	200	1120+1120+560
	2828	202	1120+924+784
	3136	224	1120+1092+924
	3150	225	1092+1092+966
	3304	236	1120+1092+1092
	3360	240	1120+1120+1120
	3500	250	1120+1120+700+560
	3850	275	1120+1120+826+784
	3920	280	1120+1120+1120+560
	4004	286	1120+1092+1092+700
	4326	309	1120+1120+1120+966
	4410	315	1120+1120+826+784+560

Caractéristiques

Largeurs disponibles

de 7,5 mm à 255 mm

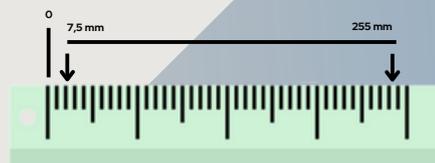

Version haute performance



Avec des câbles Zylon® pour des applications spéciales
(Plus grande rigidité sans allongement)

Pas disponibles



14M
8M

Courroie plug and play



Insertion de l'axe d'une seule main

Vidéo démo